


### Īpašības

<b>Modelis</b>	Virzuļa blīvju komplekts
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	līdz 400 bar
<b>Slīdes ātrums max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Darba vides</b>	Minerāleļļas
<b>Montāža</b>	uz viengabala virzuļiem A uz vairākdaļu virzuļiem B
<b>Materiāls</b>	(1) dinamiskais blīvējums: PUR (2) Statiskais blīvējums: NBR (3) vadgredzens: poliacetāls
<b>Izmantošana</b>	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

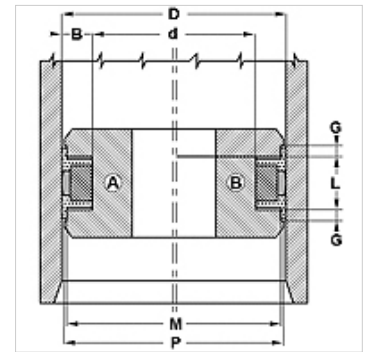

### Apraksts

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.

Nepieciešams ļoti maz vietas

vienkārša montāža

Vienkāršs risinājums.

augsta nodilumizturība

### Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
<b>EUD 60 48</b>	60	48	20,5	4,20	56	59,4
<b>EUD 63 51</b>	63	51	20,5	4,20	59	62,4
<b>EUD 70 58</b>	70	58	20,5	4,20	66	69,4
<b>EUD 80 66</b>	80	66	22,5	5,20	76	79,4
<b>EUD 100 86</b>	100	86	22,5	5,20	96	99,4
<b>EUD 110 96</b>	110	96	22,5	5,20	106	109,4
<b>EUD 125 108</b>	125	108	26,5	7,20	121	124,4