
GA
Tīrītājs, GA


HANSA-FLEX

Īpašības

Modelis	Tīrītājs
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
Montāža	tiek iespiests atvērtajās rievās
Materiāls	(1) apvalks: tērauds (2) tīrītājs: NBR 90°, Šora cietība A
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

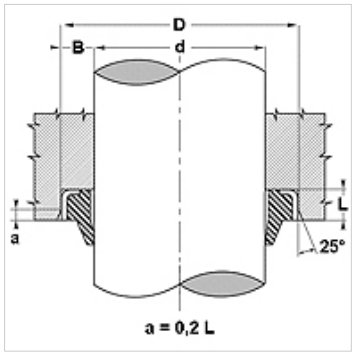

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
bez netīrumu nokļūšanas pār ārējo metāla gredzenu.
Vienkāršs risinājums.

Pasūtījuma norādes

Ja ir īpaši darbības apstākļi (šķidrums, temperatūra, spiediens), lūdzu, sazinieties ar mums.
Iespējami citi materiāli: FPM.

Izstrādājums

Apzīmējums	d (mm)	D (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Atbilstoši rievai
GA 10 16-3	10	16,0	-	3,0	4,5	-
GA 10 19-3	10	18,9	-	2,9	5,0	-
GA 10 20-5	10	20,0	-	5,0	8,0	-
GA 12 18-3	12	18,0	-	3,5	5,0	-
GA 12 20-4	12	20,0	-	4,0	6,0	-
GA 12 22-5	12	22,0	-	5,0	8,0	-
GA 14 20-3	14	20,0	-	3,0	4,5	-
GA 14 22-3	14	22,0	-	3,0	4,0	-
GA 16 22-3	16	22,0	-	3,0	4,0	-
GA 16 26-5	16	26,0	-	5,0	8,0	-
GA 18 28-5	18	28,0	-	5,0	7,0	-
GA 18 28-7	18	28,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 20 26-3	20	26,0	-	3,5	5,0	-
GA 20 28-3	20	28,0	-	3,5	5,0	-
GA 20 28-5	20	28,0	-	5,0	7,0	-
GA 20 30-4	20	30,0	-	4,0	6,0	-
GA 20 30-5	20	30,0	-	5,0	8,0	-
GA 20 30-7	20	30,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 20 35-7	20	35,0	-	7,0	10,0	-
GA 22 28-5	22	28,0	-	5,0	9,0	-
GA 22 30-4	22	30,0	-	4,0	7,0	-
GA 22 32-5	22	32,0	-	5,0	7,0	-
GA 22 32-7	22	32,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 22 35-5	22	35,0	-	5,0	8,0	-
GA 25 35-5	25	35,0	-	5,0	8,0	-
GA 25 35-7	25	35,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 28 38-5	28	38,0	-	5,0	8,0	-
GA 28 38-7	28	38,0	-	7,0	10,0	-
GA 28 40-7	28	40,0	-	7,0	10,0	-
GA 30 40-5	30	40,0	-	5,0	8,0	-
GA 30 40-7	30	40,0	-	7,0	10,0	-
GA 30 45-5	30	45,0	-	5,0	8,0	-
GA 32 40-4	32	40,0	-	4,0	7,0	-
GA 32 42-5	32	42,0	-	5,0	7,0	-
GA 32 42-7	32	42,0	-	7,0	10,0	-
GA 32 45-4	32	45,0	-	4,0	8,0	-
GA 32 45-7	32	45,0	-	7,0	10,0	-
GA 33 43-5	33	43,0	-	5,0	8,0	-

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

Izstrādājums

Apzīmējums	d (mm)	D (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Atbilstoši rievai
GA 35 45-5	35	45,0	-	5,0	8,0	-
GA 35 45-7	35	45,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 35 47-7	35	47,0	-	7,0	10,0	-
GA 36 45-7	36	45,0	-	7,0	10,0	-
GA 36 46-5	36	46,0	-	5,0	8,0	-
GA 3747 - 5	37	-	47	5,0	-	-
GA 38 48-7	38	48,0	-	7,0	10,0	-
GA 40 50-5	40	50,0	-	5,0	8,0	-
GA 40 50-7	40	50,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 40 52-5	40	52,0	-	5,0	8,0	-
GA 42 52-7	42	52,0	-	7,0	10,0	-
GA 45 55-7	45	55,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 45 60-7	45	60,0	-	7,0	10,0	-
GA 48 60-7	48	60,0	-	7,0	10,0	-
GA 50 56-5	50	56,0	-	5,0	8,0	-
GA 50 60-5	50	60,0	-	5,0	8,0	-
GA 50 60-7	50	60,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 50 65-5	50	65,0	-	5,0	8,0	-
GA 50 65-7	50	65,0	-	7,0	10,0	-
GA 52 62-7	52	62,0	-	7,0	10,0	-
GA 55 63-7	55	63,0	-	7,0	10,0	-
GA 55 65-7	55	65,0	-	7,0	10,0	-
GA 55 70-7	55	70,0	-	7,0	10,0	-
GA 55 80-5	55	80,0	-	5,0	8,0	-
GA 56 65-7	56	65,0	-	7,0	10,0	-
GA 56 66-5	56	66,0	-	5,0	8,0	-
GA 56 66-7	56	66,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 60 70-5	60	70,0	-	5,0	7,0	-
GA 60 70-7	60	70,0	-	7,0	10,0	-
GA 60 74-5	60	74,0	-	5,0	8,0	-
GA 60 75-7	60	75,0	-	7,0	10,0	-
GA 63 75-7	63	75,0	-	7,0	10,0	-
GA 63 83-5	63	83,0	-	5,0	8,0	-
GA 65 75-7	65	75,0	-	7,0	10,0	-
GA 70 80-5	70	80,0	-	5,0	7,0	-
GA 70 80-7	70	80,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 75 85-7	75	85,0	-	7,0	10,0	-
GA 75 87-5	75	87,0	-	5,0	7,0	-
GA 80 90-7	80	90,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 85 95-7	85	95,0	-	7,0	10,0	-
GA 90 100-5	90	100,0	-	5,0	7,0	-
GA 90 100-7	90	100,0	-	7,0	10,0	ISO 5597
GA 95 105-7	95	105,0	-	7,0	10,0	-
GA 100 110-5	100	110,0	-	5,0	7,0	-
GA 100 110-7	100	110,0	-	7,0	10,0	-
GA 105 115-7	105	115,0	-	7,0	10,0	-
GA 110 120-7	110	120,0	-	7,0	10,0	-
GA 115 125-7	115	125,0	-	7,0	10,0	-
GA 120 130-7	120	130,0	-	7,0	10,0	-
GA 125 140-7	125	140,0	-	7,0	10,0	-
GA 125 140-9	125	140,0	-	9,0	12,0	ISO 5597
GA 130 145-9	130	145,0	-	9,0	12,0	-
GA 135 145-7	135	145,0	-	7,0	10,0	-
GA 135 150-9	135	150,0	-	9,0	12,0	-
GA 140 150-7	140	150,0	-	7,0	10,0	-
GA 140 155-9	140	155,0	-	9,0	12,0	ISO 5597
GA 150 165-9	150	165,0	-	9,0	12,0	-
GA 160 175-9	160	175,0	-	9,0	12,0	ISO 5597
GA 170 185-10	170	185,0	-	10,0	14,0	-
GA 180 195-10	180	195,0	-	10,0	14,0	-
GA 200 220-12	200	220,0	-	12,0	16,0	-

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.