


### Īpašības

<b>Modelis</b>	Virzuļa blīvju komplekts
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	līdz 400 bar
<b>Slīdes ātrums max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Darba vides</b>	Minerāleļļas
<b>Montāža</b>	uz viengabala virzuļiem A uz vairākdaļu virzuļiem B
<b>Materiāls</b>	(1) dinamiskais blīvējums: PUR (2) Statisks blīvējums: NBR
<b>Izmantošana</b>	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

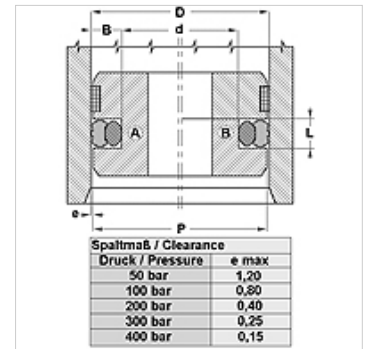

### Apraksts

vienkārša montāža  
Nepieciešams ļoti maz vietas  
ļoti labs blīvējuma efekts  
augsta nodilumizturība

### Pasūtījuma norādes

Blīvējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

### Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Atbilstoši rievai
GPS 25	25	14,0	4,2	ISO 5597
GPS 25-1	25	17,5	3,2	ISO 5597
GPS 30	30	22,5	3,2	ISO 5597
GPS 32	32	21,0	4,2	ISO 5597
GPS 32-1	32	24,5	3,2	ISO 5597
GPS 35	35	27,5	3,2	-
GPS 40	40	24,5	6,3	-
GPS 40-1	40	29,0	4,2	ISO 5597
GPS 40-2	40	32,5	3,2	-
GPS 45	45	29,5	6,3	-
GPS 45-1	45	34,0	4,2	-
GPS 49	49	38,0	4,2	-
GPS 50	50	34,5	6,3	ISO 5597
GPS 50-1	50	39,0	4,2	ISO 5597
GPS 55	55	39,5	6,3	-
GPS 55-1	55	44,0	4,2	-
GPS 60	60	44,5	6,3	-
GPS 60-1	60	49,0	4,2	-
GPS 63	63	47,5	6,3	ISO 5597
GPS 63-1	63	52,0	4,2	ISO 5597
GPS 65	65	49,5	6,3	-
GPS 65-1	65	54,0	4,2	-
GPS 70	70	54,5	6,3	-
GPS 70-1	70	59,0	4,2	-
GPS 75	75	59,5	6,3	-
GPS 75-1	75	64,0	4,2	-
GPS 80	80	64,5	6,3	-
GPS 80-1	80	69,0	4,2	-
GPS 85	85	69,5	6,3	-
GPS 90	90	74,5	6,3	-
GPS 100	100	84,5	6,3	ISO 5597
GPS 105	105	89,5	6,3	-
GPS 110	110	94,5	6,3	-
GPS 120	120	104,5	6,3	-
GPS 125	125	109,5	6,3	ISO 5597
GPS 130	130	114,5	6,3	-
GPS 140	140	119,0	8,1	-



## Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Atbilstoši rievai
GPS 150	150	129,0	8,1	-
GPS 160	160	139,0	8,1	ISO 5597
GPS 170	170	149,0	8,1	-
GPS 180	180	159,0	8,1	-
GPS 200	200	179,0	8,1	ISO 5597