
GPP
GPP


Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	līdz 16 bar
Slīdes ātrums max.	1,0 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	80 °C
Darba vides	Minerāleļļas
Montāža	uz viengabala virzuļiem A uz vairākdaļu virzuļiem B
Materiāls	(1) dinamiskais blīvējums: PUR (2) Statisks blīvējums: NBR
Izmantošana	Pneimatika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

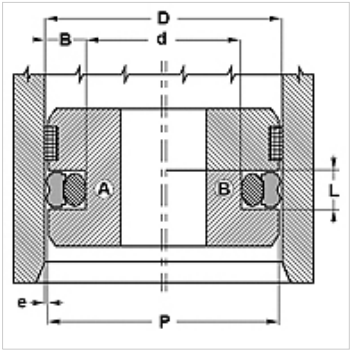

Apraksts

vienkārša montāža
Nepieciešams ļoti maz vietas
ļoti labs blīvējuma efekts
augsta nodilumizturība

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.