



### Īpašības

<b>Modelis</b>	Stieņu apvalka blīvējums
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	līdz 10 bar
<b>Slīdes ātrums max.</b>	1,0 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	90 °C
<b>Darba vides</b>	Minerāleļļas Ūdens un gaiss
<b>Montāža</b>	atvērtajās rievās B
<b>Materiāls</b>	NBR 75°, Šora cietība A
<b>Izmantošana</b>	Pneimatika



Toleranz / Tolerance				
d	D	M	A	E
H8 / f8	H10	± 0,10	+0,20 0	+0,25 0

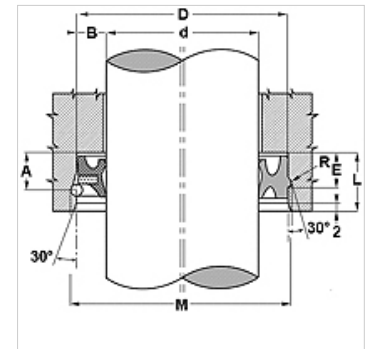

### Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.  
Kombinējams elements blīvējums tīrītājs

### Izstrādājums

Apzīmējums	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	M (mm)	A (mm)	R (mm)
NPSL 16 26-7	16	26	7,0	9,5	28,00	8,50	1,10
NPSL 18 26-6	18	26	6,0	8,5	28,00	7,50	1,10
NPSL 20 30-7	20	30	7,0	9,5	32,00	8,80	1,40
NPSL 22 32-7	22	32	7,0	9,5	34,50	8,80	1,40
NPSL 25 35-7	25	35	7,0	9,5	37,50	8,80	1,40
NPSL 30 40-7	30	40	7,0	9,5	42,50	8,80	1,40
NPSL 32 42-7	32	42	7,0	9,5	44,50	8,80	1,40
NPSL 40 50-7	40	50	7,0	9,5	52,50	8,80	1,40