


O-Ringschnur 75° Shore FPM

Apaļa šķērsriezuma gredzenu aukla, 75SH FPM

Īpašības

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Modelis | Apaļa šķērsriezuma gredzenu aukla |
| Krāsa | Melns |
| Temperatūra min. | -15 °C |
| Temperatūra max. | 200 °C |
| Materiāls | FPM, Šora cietība 75 |

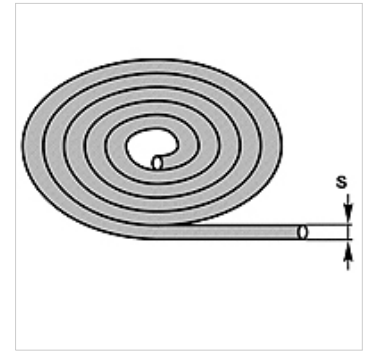

Izstrādājums

| Apzīmējums | S (mm) | Pielaide |
|---------------|-----------|-------------|
| OR 178 FPM 75 | 1,78 | +/- 0,20 mm |
| OR 240 FPM 75 | 2,40 | +/- 0,20 mm |
| OR 250 FPM 75 | 2,50 | +/- 0,20 mm |
| OR 300 FPM 75 | 3,00 | +/- 0,25 mm |
| OR 400 FPM 75 | 4,00 | +/- 0,30 mm |
| OR 450 FPM 75 | 4,50 | +/- 0,30 mm |
| OR 500 FPM 75 | 5,00 | +/- 0,30 mm |
| OR 534 FPM 75 | 5,34 | +/- 0,30 mm |
| OR 570 FPM 75 | 5,70 | +/- 0,30 mm |
| OR 600 FPM 75 | 6,00 | +/- 0,30 mm |
| OR 700 FPM 75 | 7,00 | +/- 0,40 mm |
| OR 800 FPM 75 | 8,00 | +/- 0,40 mm |
| OR 900 FPM 75 | 9,00 | +/- 0,40 mm |