
# O-Ringschnur 75° Shore FPM

Apaļa šķērsgriezuma gredzenu aukla, 75SH FPM

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Apaļa šķērsgriezuma gredzenu aukla |
| **Krāsa** | Melns |
| **Temperatūra min.** | -15 °C |
| **Temperatūra max.** | 200 °C |
| **Materiāls** | FPM, Šora cietība 75 |



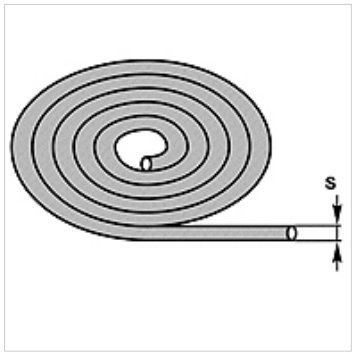


## Izstrādājums

| Apzīmējums | S (mm) | Pielaide |
|---|---|---|
| **OR 178 FPM 75** | 1,78 | +/- 0,20 mm |
| **OR 240 FPM 75** | 2,40 | +/- 0,20 mm |
| **OR 250 FPM 75** | 2,50 | +/- 0,20 mm |
| **OR 300 FPM 75** | 3,00 | +/- 0,25 mm |
| **OR 400 FPM 75** | 4,00 | +/- 0,30 mm |
| **OR 450 FPM 75** | 4,50 | +/- 0,30 mm |
| **OR 500 FPM 75** | 5,00 | +/- 0,30 mm |
| **OR 534 FPM 75** | 5,34 | +/- 0,30 mm |
| **OR 570 FPM 75** | 5,70 | +/- 0,30 mm |
| **OR 600 FPM 75** | 6,00 | +/- 0,30 mm |
| **OR 700 FPM 75** | 7,00 | +/- 0,40 mm |
| **OR 800 FPM 75** | 8,00 | +/- 0,40 mm |
| **OR 900 FPM 75** | 9,00 | +/- 0,40 mm |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*