


# PHD PU

Virzuļa blīvju komplekts viengabala virzulim PHD-PU


**HANSA FLEX**

## Īpašības

Modelis	Virzuļa blīvju komplekts
Ekspluatācijas spiediens	līdz 400 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	30 °C
Temperatūra max.	80 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
Montāža	uz viengabala virzuļiem A uz vairākdaļu virzuļiem B
Materiāls	(1) statiskais blīvējums: NBR (2) dinamiskais blīvējums: PU (3) aizsarggredzens: poliacetāls
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	0 -0,2	+0,2 0

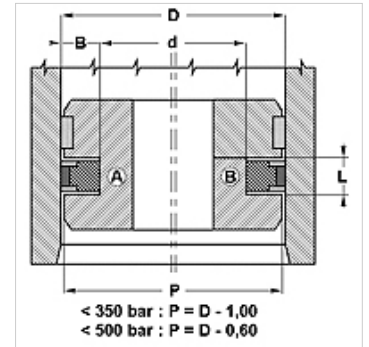

## Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas  
augsta nodilumizturība  
blīvējums ar augstu berzes izturību.  
augsta ekstrūzijas pretestība

## Pasūtījuma norādes

Blīvējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

## Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)
PHD 100 85-PU	100	85	12,5
PHD 110 95-PU	110	95	12,5