PHD PU

Virzuļa blīvju komplekts viengabala virzulim PHD-PU

Īpašības

Modelis	Virzuļa blīvju komplekts
Ekspluatācijas spiediens	līdz 400 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	30 °C
Temperatūra max.	80 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
Montāža	uz viengabala virzuļiem A uz vairākdaļu virzuļiem B
Materiāls	(1) statiskais blīvējums: NBR (2) dinamiskais blīvējums: PU (3) aizsarggredzens: poliacetāls
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	0 -0,2	+0,2 0

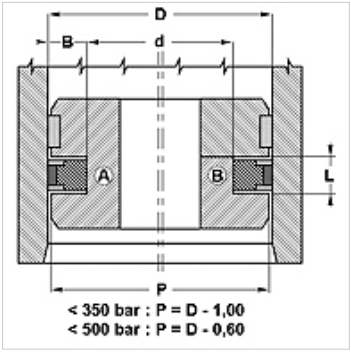

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
augsta nodilumizturība
blīvējums ar augstu berzes izturību.
augsta ekstrūzijas pretestība

Pasūtījuma norādes

Blīvējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)
PHD 100 85-PU	100	85	12,5
PHD 110 95-PU	110	95	12,5

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.