
PPW
Virzuļa tīrītājs, PPW

Īpašības

Modelis	Virzuļa tīrītājs
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	80 °C
Darba vides	Minerāleļļas
Montāža	uz viengabala virzuļiem
Materiāls	PUR



Toleranz / Tolerance			
D	d	E	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	± 0,10

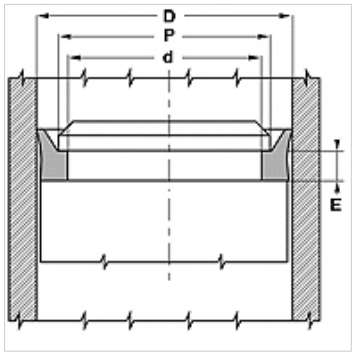

Apraksts

vienkārša montāža
Vienkāršs risinājums.
augsta nodilumizturība

Pasūtījuma norādes

Tīrītājus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

Izstrādājums

Apzīmējums	d (mm)	D (mm)	E (mm)	P (mm)
PPW 040	31,4	40	5,3	37
PPW 050	41,4	50	5,3	47
PPW 060	51,4	60	5,3	57
PPW 063	54,4	63	5,3	60
PPW 075	66,4	75	5,3	72
PPW 080	71,4	80	5,3	77
PPW 090	81,4	90	5,3	87
PPW 095	86,4	95	5,3	92
PPW 100	91,4	100	5,3	97
PPW 110	101,4	110	5,3	107
PPW 115	106,4	115	5,3	112
PPW 125	116,4	125	5,3	122
PPW 140	131,4	140	5,3	137

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.