RSE W

Virzuļa blīvējums, RSE-W


Īpašības

Modelis	Virzuļa uzmavas gredzens
Ekspluatācijas spiediens	līdz 400 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	80 °C
Darba vides	Minerāleļļas
Montāža	uz viengabala virzuļiem
Materiāls	(1) vadgredzens: poliacetāls (2) blīvējums: PUR
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	F	R	Q
H10/e8	+0,1 0	+0,2 0	±0,1	+0,20 +0,10	0 -0,05	±0,10

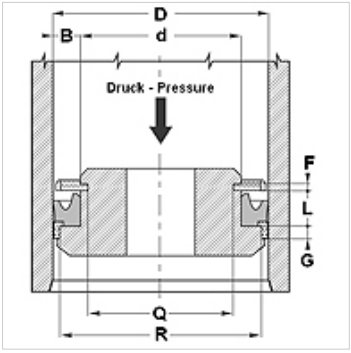

Apraksts

augsta nodilumizturība
Labs blīvums.
Vienkāršs risinājums.

Pasūtījuma norādes

Blīvējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	R (mm)
RSE 32 20-W	32	20	9,0	6,35	28,50
RSE 40 25-W	40	25	9,5	6,35	35,40
RSE 45 35-W	45	35	9,5	6,35	40,40
RSE 60 40-W	60	40	14,5	6,35	55,40
RSE 65 50-W	65	50	11,0	6,35	60,40
RSE 70 50-W	70	50	14,5	6,35	64,20
RSE 80 60-W1	80	60	14,5	6,35	74,15
RSE 90 70-W1	90	70	14,5	6,35	84,15
RSE 100 80-W	100	80	14,5	6,35	93,15

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.