
WRS
Tīrītājs, WRS

Īpašības

Modelis	Tīrītājs
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	130 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
Montāža	Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā
Materiāls	NBR 90°, Šora cietība A
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
h11	+0,20 0	+0,10 0	+0,20 0

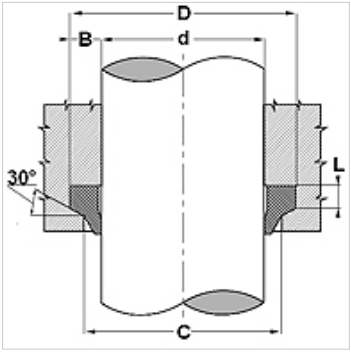

Apraksts

Vienkāršs risinājums.
vienkārša montāža

Pasūtījuma norādes

Ja ir īpaši darbības apstākļi (šķidrums, temperatūra, spiediens), lūdzu, sazinieties ar mums.
Iespējami citi materiāli: FPM.

Izstrādājums

Apzīmējums	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)
WRS 751 25	19,05	31,75	5,3	25,45
WRS 100 150	25,40	38,10	5,3	31,80
WRS 129 179	33,00	45,70	5,3	39,40
WRS 157 207	40,00	52,70	5,3	46,40
WRS 187 237	47,62	60,32	5,3	54,02
WRS 196 246	50,00	62,70	5,3	56,40
WRS 200 250	50,80	63,50	5,3	57,20
WRS 220 270	56,00	68,70	5,3	62,40
WRS 225 275	57,15	69,85	5,3	63,55
WRS 236 286	60,00	72,70	5,3	66,40
WRS 248 298	63,00	75,70	5,3	69,40
WRS 275 325	70,00	82,70	5,3	76,40
WRS 300 350	76,20	88,90	5,3	82,40
WRS 315 365	80,00	92,70	5,3	86,40
WRS 325 375	82,55	95,25	5,3	88,95
WRS 346 396	88,00	100,70	5,3	94,40
WRS 374 424	95,00	107,70	5,3	101,40
WRS 600 650	152,40	165,10	5,3	158,40

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.