
HK CK XCN

Pretvārsts CK

Īpašības

Modelis	atbloķējams, bez slodzes noņemšanas Tērauda fiksācija
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar



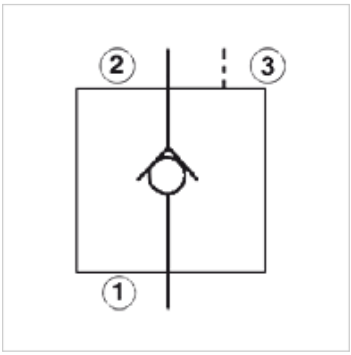

Apraksts

Spiediens pie savienojuma 2 samazina nepieciešamo regulēšanas spiedienu

Izstrādājums

Apzīmējums	Qmaks. (L/min)	A (mm)	B (mm)	piesaistītais ieskrūvējamais korpuss	Ieskrūvēšanas vītnes	SW (mm)	Pievilkšanas moments (N-m)	Svars (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

Piederumi

HK GEH BC	Vārstu korpusi kasetnes vārstiem T-2A
HK GEH EC	Vārstu korpusi kasetnes vārstiem T-11A
HK HR SUN	Rokrats kasetnes vārstam SUN

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.