


### Īpašības

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Modelis</b>                  | atbloķējams, bez slodzes noņemšanas<br>Tērauda fiksācija |
| <b>Ekspluatācijas spiediens</b> | maks. 350 bar  |

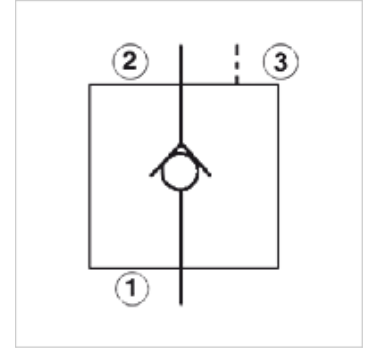

### Apraksts

Spiediens pie savienojuma 2 samazina nepieciešamo regulēšanas spiedienu

### Izstrādājums

| Apzīmējums   | Qmaks.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | piesaistītais ieskrūvējamais korpuss | ieskrūvēšanas<br>vītnes | SW<br>(mm) | Pievilkšanas moments<br>(N-m) | Svars<br>(kg) |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| HK CK CB XCN | 60                | 30,0      | 35,0      | HK ECU / HK ECUS                     | T-11A                   | 22         | 50,0                          | 0,5           |
| HK CK EB XCN | 120               | 35,0      | 35,0      | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS  | T-2A                    | 28         | 65,0                          | 0,5           |

### Piederumi

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>HK GEH BC</b> | Vārstu korpusi kasetnes vārstiem T-2A  |
| <b>HK GEH EC</b> | Vārstu korpusi kasetnes vārstiem T-11A |
| <b>HK HR SUN</b> | Rokrāts kasetnes vārstam SUN           |