
HK HV RK

2 virzienu lodvārsts, 700 bar, bloka modelis

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 700 bar
Caurplūde	max. 27 l/min
Savienojums 1 + 2	NPT iekšējās vītnes
Materiāls	Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda



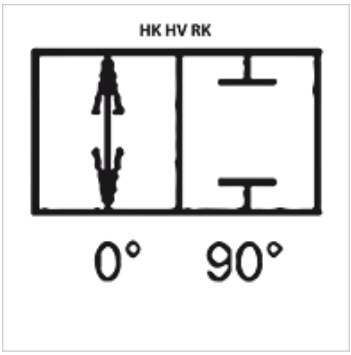

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Platums (mm)	Garums (mm)	SW (mm)	Svars (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax – maks. plūsmas apjoms – SW = uzgriežņu atslēgas platums

Piederumi

NY 2100	Termoplasta augstspiediena šļūtene
GKS	Gumijas aizsardzība pret lūzumiem
PNY 2100 HN	Kompresijas nipelis, AGN
PHY 2100	Saspiežama aptvere, NY 2100
SKL HN SP	Skrūvsavienojuma noņemamā daļa
SKL ZUBS SP	Putekļu aizsargs, paredzēts SKL..SP
SKF IN SP	Skrūvsavienojuma fiksētā daļa
SKF ZUBS SP	Putekļu aizsargs, paredzēts SKF..SP

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.