

# HK K C E-Motor 12V


12V līdzstrāvas elektromotors

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Modelis** Līdzstrāvas motors rūpnieciskai izmantošanai

**Spriegums** 12 V

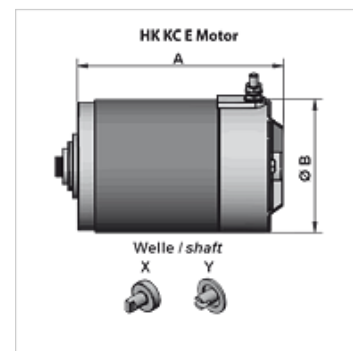

## Izstrādājums

Apzīmējums	A	Ø B	Modelis	Ja- uda	Griešanās virziens	Apgriezienu skaits max.	S2 iedarbināšanas ilgums (min)	S3 iedarbināšanas ilgums (%)	Aizsardzī- bas klase	Vārpsta	Svars
	(mm)	(mm)		(kW)	(rpm)						(kg)
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	Reversīvs	2500	5,0	17,0	IP 54	Tips Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	Ar ventilatoru	1,5	Pa labi	2300	4,0	14,0	IP23	Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	Ar termisko aizsardzību	0,8	Reversīvs	3500	4,0	9,0	IP44	Tips Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	Pa labi	2600	3,0	7,5	IP 54	Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	Ar termisko aizsardzību	2,4	Pa labi	2600	1,0	8,0	IP 54	Tips X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	Pa labi	2300	2,0	8,0	IP 54	Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	Ar termisko aizsardzību	1,6	Pa labi	2600	3,0	7,5	IP 54	Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

## Piederumi

**HK K REL** Līdzstrāvas elektromotora startera relejs

**HK K CAP** Aizsargvāks maiņstrāvas elektromotoriem