
CHEM EPDM

Ķīmijas padeves šļūtene

Īpašības

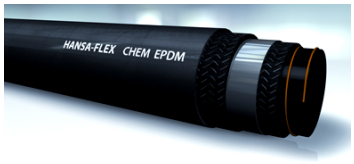

Izmantošana	Ķīmijas rūpniecība Ēzera un rūpniecības notekūdeņi
Īpašas pazīmes	Piemērota kā spiediena caurule ķīmijas rūpniecībai
Standarts	DIN EN 12115
Iekšējā kārta	noturīga pret ķimikālijām, melna, gluda EPDM gumija
Ieliktnis	divi īpaši cieti auduma ieliktņi un divas antistatiskas vara stieples
Ārskats	CR gumija - noturīga pret nodilumu, ugunsdroša, noturīga pret ozona un atmosfēras iedarbību
Krāsa	Melns
Temperatūras diapazons	Min.: elastīga līdz –35 °C Maks.: atkarībā no vielas — 95 °C Temperatūras virsotnes līdz 120 °C

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
CHEM 19-6 EPDM	3/4"	19,0	31	16,0	64	125	40
CHEM 25-6 EPDM	1"	25,4	37	16,0	64	150	40
CHEM 32-6 EPDM	1,1/4"	32,0	44	16,0	64	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM	1,1/2"	38,0	51	16,0	64	225	40
CHEM 51-8 EPDM	2"	50,8	67	16,0	64	275	40
CHEM 63-8 EPDM	2,1/2"	63,5	79	16,0	64	300	40
CHEM 76-8 EPDM	3"	76,2	92	16,0	64	350	40
CHEM 102-8 EPDM	4"	101,6	118	16,0	64	450	40

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.