CHEM UPE SD

Ķīmijas iesūkšanas šļūtene

Īpašības

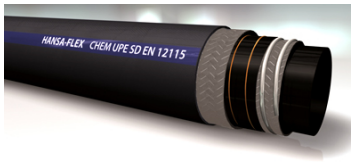

Izmantošana	Ķīmijas rūpniecība
Īpašas pazīmes	Piemērota kā sūkšanas spiediena caurule ķīmijas rūpniecībai Nesatur ftalātus saskaņā ar testiem, kas veikti atbilstoši 1907/2006 / EK (REACH) noturīgs pret vakuumu 675 mmHg (26,6 inHg) Tips Ω/T atbilstoši EN 12115 (R
Standarts	DIN EN 12115 TRbF 131/2
Iekšējā kārta	UHMWPE pārklājums, noturīgs pret ķīmiju, skābēm, koroziju un šķīdinātājiem
Ieliktnis	divi īpaši cieti auduma ieliktņi, divas tērauda stiepļu spirāles un divas antistatiskas vara stieples
Ārskats	EPDM gumija - noturīga pret nodilumu, ugunsdroša, noturīga pret ozona un atmosfēras iedarbību
Krāsa	melns ar zilām/baltām strīpām
Temperatūra min.	-35 °C
Temperatūra max.	95 °C
Darba vides	Skābes šķīdinātāji
Apstiprinājums	Atbilstoši FDS21 CFR 177.1520 DM 21.03.73 E SEGUENTI BFR CAT III EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE and 10/2011/CE

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
CHEM 13-5 UPE SD	1/2"	13,0	23,0	16,0	64	0,7	130	40
CHEM 19-6 UPE SD	3/4"	19,0	31,0	16,0	64	0,7	115	40
CHEM 25-6 UPE SD	1"	25,4	37,0	16,0	64	0,7	155	40
CHEM 32-6 UPE SD	1,1/4"	32,0	44,0	16,0	64	0,7	200	40
CHEM 38-6.5 UPE SD	1,1/2"	38,0	51,0	16,0	64	0,7	240	40
CHEM 50-8 UPE SD	2"	50,8	66,0	16,0	64	0,7	330	40
CHEM 63-8 UPE SD	2,1/2"	63,5	79,5	16,0	64	0,7	415	40
CHEM 76-8 UPE SD	3"	75,0	91,0	16,0	64	0,7	500	40
CHEM 102-8 UPE SD	4"	102,0	118,0	16,0	64	0,7	675	40

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.