
MULTI EPDM
Universālā šļūtene

Īpašības

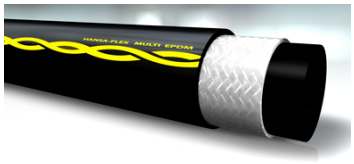

Izmantošana	Lauksaimniecības tehnika Celtniecības rūpniecība Mašīnbūve
Īpašas pazīmes	izturība pret ozonu, eļļu un laika apstākļiem
Iekšējā kārta	EPDM
Ieliktnis	sintētiski appinumi
Ārskats	Hloroprēna gumija
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	120 °C

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1,1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1,1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.