
MV AG

Javas savienojums, spraudnis, AGR

Īpašības

Izmantošana	paredzēts javas, betona un klona padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām
Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums 2	Savienojuma spraudnis
Īpašas pazīmes	pārbaudīts TÜV
Darba vides	java, betons, klons
Materiāls	Tērauds Kaļamais čuguns
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

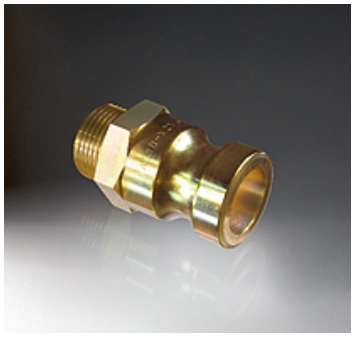

Norāde

Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	Tipa lielums	identiskais izmērs	maks. darba spiediens (bar)	Sistēma
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.