
PVC ANTI AB PU

Sūkšanas un padeves šļūtene no PVC

Īpašības

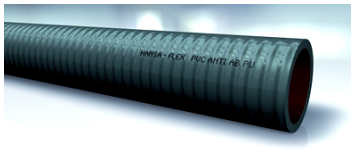

Izmantošana	Celtniecības rūpniecība Lauksaimniecības tehnika
Īpašas pazīmes	noturīgs pret apkārtējas vides iedarbību īpaši nodilumizturīgs lokans .
Iekšējā kārta	Poliuretāns
Ieliktnis	cietā PVC spirāle
Ārskats	Poliuretāns
Krāsa	metāliski zaļš
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	55 °C
Darba vides	Labība Cements Grants Granulāti

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2,1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = darba spiediens

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.