
# PVC ANTI AB PU

Sūkšanas un padeves šļūtene no PVC

HANSA-FLEX

## Īpašības

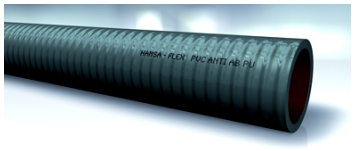

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Celtniecības rūpniecība<br>Lauksaimniecības tehnika |
| **Īpašas pazīmes** | noturīgs pret apkārtējas vides iedarbību<br>īpaši nodilumizturīgs<br>lokans . |
| **Iekšējā kārta** | Poliuretāns |
| **Ieliktnis** | cietā PVC spirāle |
| **Ārskats** | Poliuretāns |
| **Krāsa** | metāliski zaļš |
| **Temperatūra min.** | -25 °C |
| **Temperatūra max.** | 55 °C |
| **Darba vides** | Labība<br>Cements<br>Grants<br>Granulāti |

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Sieniņu biezums (mm) | BD* 20°C temperatūrā (bar) | Vakuums (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) | Ruļļa garums (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PVC ANTI AB 63-6 PU** | 2,1/2" | 63 | 5,5 | 4,0 | 0,7 | 250 | 30 / 50 |
| **PVC ANTI AB 76-6.5 PU** | 3" | 76 | 6,7 | 4,0 | 0,7 | 300 | 30 / 50 |
| **PVC ANTI AB 102-7 PU** | 4" | 102 | 8,5 | 3,0 | 0,7 | 400 | 30 / 50 |
| **PVC ANTI AB 127-8 PU** | 5" | 127 | 9,5 | 2,5 | 0,7 | 510 | 30 |
| **PVC ANTI AB 152-9 PU** | 6" | 152 | 11,0 | 2,0 | 0,7 | 610 | 20 |

BD = darba spiediens

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*