
PVC QUAD

Sūkšanas un padeves šļūtene no PVC

Īpašības

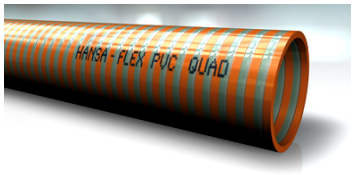

Izmantošana	Lauksaimniecības tehnika
Īpašas pazīmes	ievērojama svara samazināšana Gluds ārējais pārklājums daudzpusīgas izmantošanas iespējas
Iekšējā kārta	PVC
Ieliktnis	četrstūraina PVC spirāle, antracīts
Ārskats	PVC
Krāsa	oranžs
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	60 °C
Darba vides	Ūdens utt.

Apraksts

Plastmasas sūkšanas un spiediena šļūtene ekspluatācijas ūdenim un vircai, veicot tīrīšanu un iztukšošanu.

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = darba spiediens

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.