
PVC WAS ELAST

Ūdens šļūtene no PVC

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Lauksaimniecības tehnika
Īpašas pazīmes	paredzēts lielām slodzēm izturīgs pret spiedienu un nodilumu lokans noturīgs pret apkārtējas vides iedarbību
Standarts	ISO 1307
Iekšējā kārta	stabils, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC
Ieliktnis	pastiprinošā spirāle no triecienizturīga un spiedes noturīga PVC
Ārskats	nedaudz rievota ārējā virsma
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	50 °C
Darba vides	Ūdens

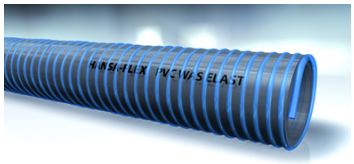

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Spiediena izturība (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1,1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1,1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2,1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = darba spiediens

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.