HK EMDV


2/2 kanālu magnētiskie balstvārsti EMDV

HANSA-FLEX

Īpašības

Piegādes apjoms	ar spoli, bez spraudņa
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar



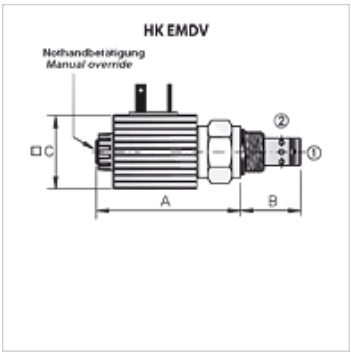

Norāde

Uzmanību!
Vārsti HKEMDV10N01/NC1 nav sedlveida vārsti.
Vārstam HKEMDV08***230AC izmantojiet rektifikatora spraudni HKSP669
Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 08 alumīnija korpusā: 34–41 Nm
Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 08 tērauda korpusā: 47–54 Nm
Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 10 alumīnija korpusā: 47–54 Nm
Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 10 tērauda korpusā: 74–81 Nm
Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 12 alumīnija korpusā: 74–81 Nm
Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 12 tērauda korpusā: 95–102 Nm

Izstrādājums

Apzīmējums	Vadība	Caurplūde max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	piesaistītais ieskrūvējamais korpuss	Ieskrūvēšanas vītnes	Modelis	Nominālais spriegums / strāvas veids	Svars (kg)
HK EMDV 08 N08 12DC	ar iepriekšēju kontroli	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,36
HK EMDV 08 N08 24DC	ar iepriekšēju kontroli	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,36
HK EMDV 08 N08 230AC	ar iepriekšēju kontroli	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,36
HK EMDV 08 NC8 12DC	ar iepriekšēju kontroli	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,36
HK EMDV 08 NC8 24DC	ar iepriekšēju kontroli	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,36
HK EMDV 08 NC8 230AC	ar iepriekšēju kontroli	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,36
HK EMDV 08 NC3 12DC	tieši regulējams	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 VDC	0,41
HK EMDV 08 NC3 24DC	tieši regulējams	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 VDC	0,41
HK EMDV 08 NC3 230AC	tieši regulējams	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 VAC	0,41
HK EMDV 10 N01 12DC	tieši regulējams	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 VDC	0,88
HK EMDV 10 N01 24DC	tieši regulējams	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 VDC	0,88
HK EMDV 10 N01 230AC	tieši regulējams	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 VAC	0,88
HK EMDV 10 NC1 12DC	tieši regulējams	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 VDC	0,88
HK EMDV 10 NC1 24DC	tieši regulējams	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 VDC	0,88
HK EMDV 10 NC1 230AC	tieši regulējams	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 VAC	0,88
HK EMDV 12 N04 12DC	ar iepriekšēju kontroli	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	12 VDC	0,90
HK EMDV 12 N04 24DC	ar iepriekšēju kontroli	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	24 VDC	0,90
HK EMDV 12 N04 230AC	ar iepriekšēju kontroli	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	230 VAC	0,90
HK EMDV 12 NC4 12DC	ar iepriekšēju kontroli	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	12 VDC	0,90
HK EMDV 12 NC4 24DC	ar iepriekšēju kontroli	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	24 VDC	0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC	ar iepriekšēju kontroli	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	230 VAC	0,90

(1) nav darbināms manuāli – (2) manuāli darbināms

Piederumi

HK GEH 20 AL	Vārstu korpusi ieskrūvējamiem vārstiem SAE 2 kanālu, alumīnija
HK GEH 20 GGG	Vārstu korpusi ieskrūvējamiem vārstiem SAE 2 kanālu, GGG40
HK SP DIN 43650	Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400
HK SP EMDV	Spole kasetnes ventilim EMDV

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.