
GOLDSCHLANGE
Ūdens un tīrīšanas šļūtene

HANSA FLEX

Īpašības

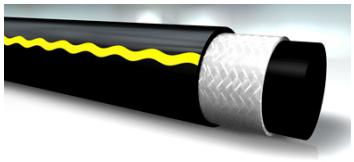

Izmantošana	Lauksaimniecības tehnika Celtniecības rūpniecība Mašīnbūve
Īpašas pazīmes	Ozona un nodiluma izturība noturīgs pret apkārtējas vides iedarbību Daudzām ķīmiska darba vidēm noturīgs pret lūšanu un triecieniem, iespējams braukt pāri noturīgs pret UV starojumu tvaikojošs līdz +130 °C (apm. 30 minūtes)
Iekšējā kārta	EPDM iekšējā kārta - melna, bez porām, gluda
Ieliktnis	divi sintētiski diegu appinumi
Ārskats	pret eļļu, smērvielām un ķimikālijām noturīga CR gumija
Krāsa	melns ar dzeltenu viļņotu līniju
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Ūdens

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1,1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1,1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.