


PA 700 AJF 90

Kompresijas armatūra, ORFS, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|--|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 400 šūtenēm |
| Savienojums 1 | UN/UNF uzgriežņa vītne |
| Blīvējuma veids 1 | Plakanais blīvējums |
| Apzīmējums | ORFS |
| Standarts | ISO 8434-3 |
| Saslēgšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

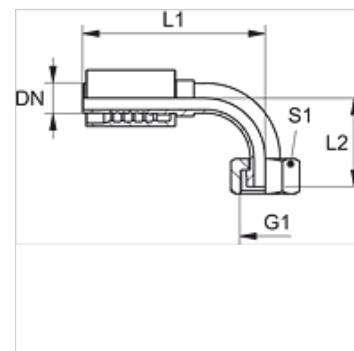

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|--------|--------|--------------------------------|----------------|---------|---------|----|
| PA 713 AJF 90 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 85,5 | 43,5 | 27 |
| PA 716 AJF 90 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 106,5 | 47,5 | 30 |
| PA 720 AJF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 126,0 | 56,0 | 36 |
| PA 725 AJF 90 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 157,5 | 68,0 | 41 |