
# PA 700 SF

Kompresijas armatūra, SFL

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Kompresijas armatūra HD 400 šļūtenēm |
| **Savienojums 1** | SAE atloku savienojums 3000 PSI |
| **Blīvējuma veids 1** | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| **Apzīmējums** | SFL |
| **Standarts** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Saslēgšana** | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| **Piegādes apjoms** | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



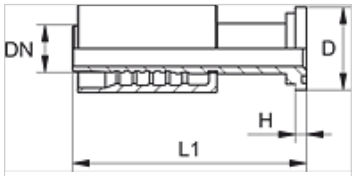


## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 90,4 |
| **PA 713 SF 20** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 91,6 |
| **PA 716 SF 20** | 16 | 10 | 3/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 102,6 |
| **PA 720 SF** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 116,5 |
| **PA 720 SF 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 | 119,5 |
| **PA 725 SF 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,7 | 132,0 |
| **PA 725 SF** | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 | 135,5 |
| **PA 725 SF 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 138,5 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*