
MD 100 AC

Pretaizsalšanas līdzekļu šļūtene

Īpašības

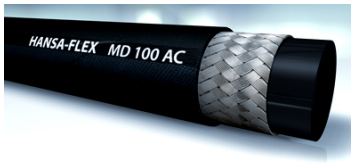

Izmantošana	Dzesēšanas iekārtas šķidrums (Kondicionēšanas tehnoloģija)
Modelis	skrūvējamajām armatūrām
Standarts	SAE J2064
Iekšējā kārta	Butils = R134a izplūšanas vērtības 65% mazākas nekā prasītas saskaņā ar SAEJ2064.
Ieliktnis	augstizturīgs tērauda appinums
Ārskats	CT = mitruma uzņēmības vērtības 75% mazākas nekā prasītas saskaņā ar SAEJ2064
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	120 °C
Darba vides	Kompresoru eļļas: PAG, Ester tikai TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 Pretaizsalšanas līdzekļi: R134a

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.