
GAR ABS
Tīrītājs, GA-R


HANSA-FLEX

Īpašības

Modelis	Tīrītājs
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
Montāža	tiek iespiests atvērtajās rievās
Materiāls	(1) apvalks: tērauds (2) tīrītājs: NBR 90°, Šora cietība A
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

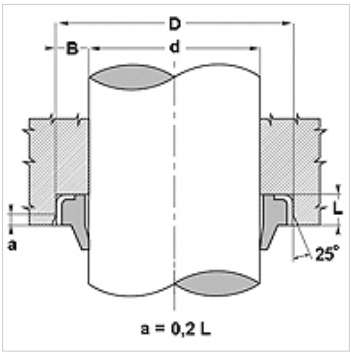

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
bez netīrumu nokļūšanas pār ārējo metāla gredzenu.
Vienkāršs risinājums.

Pasūtījuma norādes

Ja ir īpaši darbības apstākļi (šķidrums, temperatūra, spiediens), lūdzu, sazinieties ar mums.
Iespējami citi materiāli: FPM.

Izstrādājums

Apzīmējums	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
GA 12 18-3-R	12	18,0	3,5	5,0
GA 14 20-3-R	14	20,0	3,5	5,0
GA 15 21-3-R	15	21,0	3,5	5,0
GA 16 22-3-R	16	22,0	3,5	5,0
GA 18 28-5-R	18	28,0	5,0	7,0
GA 20 30-5-R	20	30,0	5,0	7,0
GA 22 32-5-R	22	32,0	5,0	7,0
GA 25 35-5-R	25	35,0	5,0	7,0
GA 28 38-5-R	28	38,0	5,0	7,0
GA 30 40-5-R	30	40,0	5,0	7,0
GA 30 40-7-R	30	40,0	7,0	10,0
GA 32 42-5-R	32	42,0	5,0	7,0
GA 36 46-5-R	36	46,0	5,0	7,0
GA 40 50-5-R	40	50,0	5,0	8,0
GA 42 52-5-R	42	52,0	5,0	7,0
GA 45 55-5-R	45	55,0	5,0	7,0
GA 50 60-5-R	50	60,0	5,0	7,0
GA 55 65-5-R	55	65,0	5,0	7,0
GA 56 66-5-R	56	66,0	5,0	7,0
GA 60 70-5-R	60	70,0	5,0	7,0
GA 63 73-5-R	63	73,0	5,0	7,0
GA 65 75-5-R	65	75,0	5,0	7,0
GA 70 80-5-R	70	80,0	5,0	7,0
GA 75 83-7-R	75	83,0	7,0	10,0
GA 80 88-7-R	80	88,0	7,0	10,0
GA 80 90-7-R	80	90,0	7,0	10,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.