
# SRS 0 PP

Vieglās sērijas cauruļu skava

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Caurules skava |
| **Papildinājums modelim** | Skavas iekšpuse rievota |
| **Sērija** | Viegls |
| **Standarts** | DIN 3015-1 |
| **Temperatūra min.** | -30 °C |
| **Temperatūra max.** | 90 °C |
| **Materiāls** | Polipropilēns |



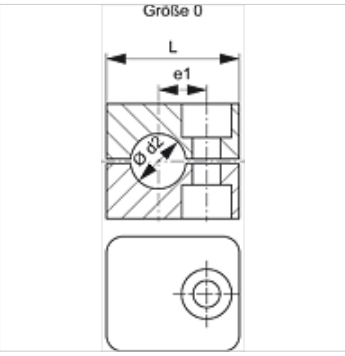


## Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā.
Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospriegošanu.

## Pasūtījuma norādes

1 detaļa = 2 skavas daļas

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Caurules ārējais Ø d2 (mm) | Caurules ārējais Ø d2 | Skavas izmērs | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 0106 PP** | 6,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0106.4 PP** | 6,4 | 1/4" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0108 PP** | 8,0 | 5/16" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0109.5 PP** | 9,5 | 3/8" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0110 PP** | 10,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0112 PP** | 12,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **SRS 0 PA** | Vieglās sērijas cauruļu skava, Poliamīds 6 |

## ir papildelements šādiem izstrādājumiem

| | |
|---|---|
| **A 0** | Grupas A 0 komplektācija |
| **A 0 A** | Montāžas grupas A 0 komplektācija |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*