


SRS 1-6 PP

Viegļās sērijas cauruļu skava

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Viencaurules skava
Papildinājums modelim	Skavas iekšpuse rievota
Sērija	Viegļs
Standarts	DIN 3015-1
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	90 °C
Materiāls	Polipropilēns

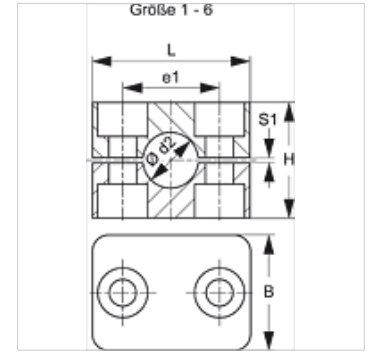

Norāde

Šūteņu un kabeļu turēšanai ieteicams izmantot skavas ar gludu iekšējo virsmu. Montāža tiek veikta bez nopriegošanas līdz bloka augstums H samazinās par spraugas izmēru S1.

Apraksts

Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā. Sprauga starp daļām nodrošina caurules nopriegošanu.

Pasūtījuma norādes

1 detaļa = 2 skavas daļas

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø d2 (mm)	Caurules ārējais Ø d2	Skavas izmērs	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 A PP	6,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 106.4 A PP	6,4	1/4"	1	20	27	34	0,6
SRS 108 A PP	8,0	5/16"	1	20	27	34	0,6
SRS 109.5 A PP	9,5	3/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 110 A PP	10,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 110.2 A PP	10,2	1/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 112 A PP	12,0	-	1	20	27	34	0,6
SRS 0212.7 PP	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
SRS 0213 PP	13,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0213.5 PP	13,5	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 PP	14,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0215 PP	15,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 PP	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
SRS 0217.2 PP	17,2	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 PP	18,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0319 PP	19,0	3/4"	3	33	35	48	1,0
SRS 0320 PP	20,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0321.3 PP	21,3	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0322 PP	22,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0323 PP	23,0	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0325 PP	25,0	1"	3	33	35	48	1,0
SRS 0426.9 PP	26,9	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0428 PP	28,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0430 PP	30,0	-	4	40	42	57	1,2
SRS 0532 PP	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
SRS 0533.7 PP	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 PP	35,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0538 PP	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 PP	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542 PP	42,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542.4 PP	42,4	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0644.5 PP	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0645 PP	45,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 PP	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648.3 PP	48,3	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 PP	50,0	-	6	66	66	86	1,2



Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

03.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

SRS 1-6 PP

Vieglās sērijas cauruļu skava

HANSA FLEX

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø d2 (mm)	Caurules ārējais Ø d2	Skavas izmērs	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0650.8 PP	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 PP	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 PP	55,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0657 PP	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

Izstrādājumu varianti

SRS 1-6 AL	Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse rievota
SRS 1-6 PA	Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse rievota
SRS 1-6 PA G	Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse gluda
SRS 1-6 PP G	Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse gluda
SRS 1-6 VG	Vieglās sērijas cauruļu skava, Skavas iekšpuse gluda

ir papildelements šādiem izstrādājumiem

A 1-6 A	Montāžas grupas A 1-6 komplektācija
A 1-6	A 1-6 grupas komplektācija