
HK FAC HC2

Hromēts virzuļkāts HC 200

Īpašības

Modelis	Virzuļkāts — izstrādājums metros Pielaide f7
Materiāls	Tērauds 20MnV6
Virsmas aizsardzība	Hroma apdare 25 µm +-5 µm Virsmas cietība HRC 66-69 (HV 850-1000) Raupjums Ra ≤ 0,2 µm Korozijizturība līdz 200 stundām NSS testā saskaņā ar ISO 3768/9. kategorija

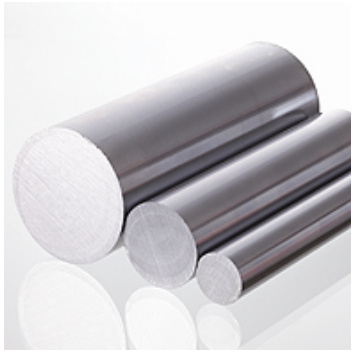

Norāde

Ierobežoti piemērots apstākļiem ar augstu netīrības pakāpi (piem., iekraušanas puses sienām)

Pasūtījuma norādes

Max. production length 6.00 m

Citi izmēri pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 016 HC2 L000	16	1,58
HK FAC 018 HC2 L000	18	2,00
HK FAC 020 HC2 L000	20	2,47
HK FAC 022 HC2 L000	22	2,99
HK FAC 025 HC2 L000	25	3,86
HK FAC 028 HC2 L000	28	4,84
HK FAC 030 HC2 L000	30	5,56
HK FAC 032 HC2 L000	32	6,32
HK FAC 035 HC2 L000	35	7,56
HK FAC 036 HC2 L000	36	8,00
HK FAC 040 HC2 L000	40	9,88
HK FAC 042 HC2 L000	42	10,86
HK FAC 045 HC2 L000	45	12,50
HK FAC 050 HC2 L000	50	15,43
HK FAC 055 HC2 L000	55	18,67
HK FAC 056 HC2 L000	56	19,36
HK FAC 060 HC2 L000	60	22,22
HK FAC 063 HC2 L000	63	24,50
HK FAC 070 HC2 L000	70	34,72
HK FAC 080 HC2 L000	80	39,51
HK FAC 090 HC2 L000	90	50,00
HK FAC 100 HC2 L000	100	61,73
HK FAC 110 HC2 L000	110	74,70
HK FAC 120 HC2 L000	120	88,89
HK FAC 140 HC2 L000	140	121,00

Ø S = Virzuļkāta diametrs

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.