


# HK HMP 01

Spiediena ierobežotājsvārstis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Starpplātņu vārstis Vadāms tieši
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 350 bar
<b>Caurplūde</b>	maks. 35 l/min
<b>Savienojums</b>	ISO/Cetop 03 NG6

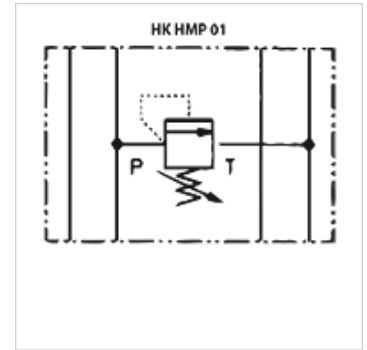

## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts

Starpplātņu vārstis vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

## Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4