


HK HMP 01

Spiediena ierobežotājvārsts

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Modelis | Starpplātņu vārsts Vadāms tieši |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 350 bar |
| Caurplūde | maks. 35 l/min |
| Savienojums | ISO/Cetop 03 NG6 |

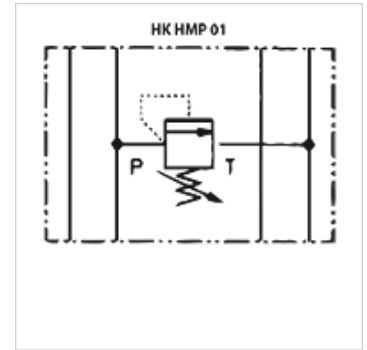

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | darbojas kanālā | Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar) | Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar) | Plātnes augstums (mm) | Svars (kg) |
|----------------|-----------------|--|--|--------------------------|---------------|
| HK HMP 011 100 | P | 3 | 100 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 011 210 | P | 10 | 210 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 011 350 | P | 3 | 350 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 012 100 | A + B | 3 | 100 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 012 210 | A + B | 10 | 210 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 012 350 | A + B | 15 | 350 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 013 100 | A | 3 | 100 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 013 210 | A | 10 | 210 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 013 350 | A | 15 | 350 | 40 | 1,4 |
| HK HMP 014 350 | B | 15 | 350 | 40 | 1,4 |