


HK SP WPD / SP SET / 6 OE

Avārijas manuālā vadība magnētiskajam virzienvārstam

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	kā aizture vai poga
Materiāls	Plastmasa / tērauds
Izmantošana	magnētiskā virzienvārsta iedarbināšanai avārijas gadījumā

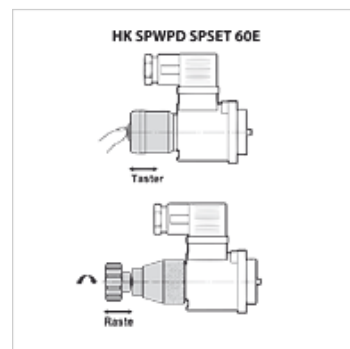

Izstrādājums

Apzīmējums	paredzēts vārstu veidam	Modelis	Svars (kg)
HK SP WPD H Q30	HK DHI	ar fiksatoru	0,1
HK SP SET 6DH 103500	HK DHI	Poga	0,1
HK SP WPD HS	HK DHE DC	ar fiksatoru	0,1
HK 6 OE 101500	HK DHE DC	Poga	0,1
HK 6 OER 102500	HK DHER	Poga	0,1
HK SP SET 15AE 101500	HK DKE DC	Poga	0,1
HK SP WPD KE DC	HK DKE DC	ar fiksatoru	0,3
HK SP SET 15AE 102500	HK DKE AC	Poga	0,1
HK SP SET 15AER 102500	HK DKER AC	Poga	0,1
HK 6 OE 102500	HK DHE AC	Poga	0,1

Ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK DHE X 00 DC	Magnētiskais virzienu vārsts NG 6 bez spoles
HK DHE X 00 AC	Magnētiskais virzienvārsts NG 6 bez spoles
HK DKE X 00 AC	Magnētiskais virzienvārsts NG 10 bez spoles
HK DKE X 00 DC	Magnētiskais virzienu vārsts NG 10 bez spoles