
PVC KANAL

Kanālu sūkšanas šļūtene no PVC-BUNA, pelēka

Īpašības

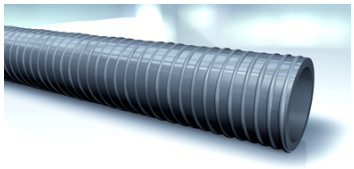

Īpašas pazīmes	īpaši piemērots izmantošanai vietās ar ļoti zemu temperatūru.
Standarts	ISO 1307
Iekšējā kārta	stabils, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC
Ieliktnis	pastiprinošā spirāle no triecienizturīga un spiedes noturīga PVC
Ārskats	stabils, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC
Krāsa	pelēks
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	50 °C

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Spiediena izturība (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1,1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1,1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2,1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.