
KUEHLER SBL

Silikona radiatoru šļūtene, zila

HANSA-FLEX

Īpašības

Izmantošana	Dzesēšanas šķidruma šļūtene
Īpašas pazīmes	ļoti augsta noturība augstās un zemās temperatūrās ļoti laba noturība pret dzesēšanas šķidrumiem, eļļām un tīrīšanas līdzekļiem ļoti laba noturība pret ozonu, UV un klasiskiem novecošanās procesiem silikona mīkstums nodrošina ērtu uzstādīšanu
Standarts	atbilstoši SAE 20 R3
Iekšējā kārta	Silikons, zils
Ieliktnis	Auduma ieliktnis
Ārskats	Silikons, zils
Krāsa	zils
Temperatūras diapazons	Ūdens + antifrīzs no -50 °C līdz +150 °C Karstais gaiss + 180 °C
Darba vides	Dzesēšanas šķidrumi karsts gaiss

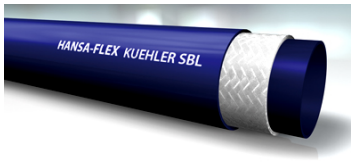

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Spiediena izturība (bar)	Ruļļa garums (m)
KUEHLER 08-4 SBL	8	16	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 10-4 SBL	10	18	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 12-4 SBL	12	20	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 14-4 SBL	14	22	20	1 / 10 / 20
KUEHLER 16-4 SBL	16	24	18	1 / 10 / 20
KUEHLER 18-4 SBL	18	26	18	1 / 10 / 20
KUEHLER 20-4 SBL	20	28	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 22-4 SBL	22	30	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 25-4.5 SBL	25	34	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 28-4.5 SBL	28	37	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 30-4.5 SBL	30	39	14	1
KUEHLER 32-4.5 SBL	32	41	12	1
KUEHLER 35-4.5 SBL	35	44	12	1
KUEHLER 38-4.5 SBL	38	47	10	1
KUEHLER 40-4.5 SBL	40	49	10	1
KUEHLER 45-4.5 SBL	45	54	10	1
KUEHLER 48-5.5 SBL	48	59	8	1
KUEHLER 50-4.5 SBL	50	59	8	1
KUEHLER 57-4.5 SBL	57	66	8	1
KUEHLER 60-4.5 SBL	60	69	8	1
KUEHLER 65-5.5 SBL	65	76	8	1
KUEHLER 70-5.5 SBL	70	81	8	1
KUEHLER 80-6 SBL	80	92	8	1

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.