
TEX WAS

Viegla šļūtene, noturīgas formas, austa

Īpašības

Izmantošana	Rūpniecība un būvniecība Lauksaimniecības tehnika
Īpašas pazīmes	īpaši viegla, ar lūzumu izturību un lokana (arī aukstumā) iespējama ļoti augsta ilgstoša darba spiediena noturība pateicoties nelielam sieniņu biezumam, nepieciešams ļoti maz vietas, uztinama izcila noturība pret novecošanos un ozonu
Iekšējā kārta	augstvērtīgs EPDM gumija
Ieliktnis	augstizturīgs poliestera appinums, krāsos, apausts.
Ārskats	EPDM (ar rakstu)
Krāsa	melns ar zilām līnijām
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Ūdens

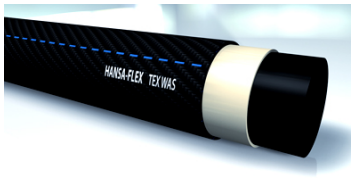

Apraksts

Satinama rūpnieciskā šļūtene (piemērota arī karstajam ūdenim)

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1,1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.