
HK GEH ZP NG

Vārstu korpusa starpplātne NG6/10 divvirzienu kasetnei SAE, tērauds

Īpašības

Blīvējuma veids	Blīvējums apaļa šķērsgriezuma gredzenam
Modelis	darbojas kanālā A + B pēc izvēles: urbuma vieta kasetnē aizpildīta ar ciešajiem noslēgiem (*)
Materiāls	Tērauds
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar



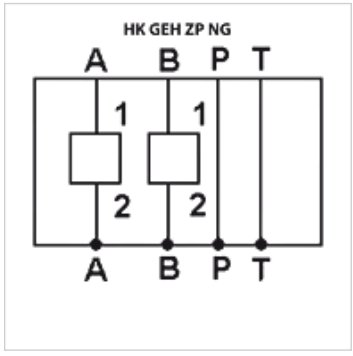

Norāde

(*) piemēroti ciešie noslēgi
SAE08/2: Noslēgs O 08
SAE10/2: Noslēgs O 10
SAE12/2: Noslēgs O 12

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	paredzēts vārstu veidam	Svars (kg)
HK ZP NG6 C08 AB	Cetop 03 NG 6	45	50	25	100	45	HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B	1,3
HK ZP NG6 C10 AB	Cetop 03 NG 6	45	50	25	100	45	HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B	1,2
HK ZP NG10 C12 AB	Cetop 05 NG 10	75	50	31	160	52	HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B	2,1

Piederumi

VERSCHLUSS O	Aizdares iemava

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.