


HK FMP

Spiediena filtru korpusi FMP 320 bar

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	bez apvada vārsta, bez aizsērējuma indikatora bez filtra elementa
Ekspluatācijas spiediens	maks. 320 bar

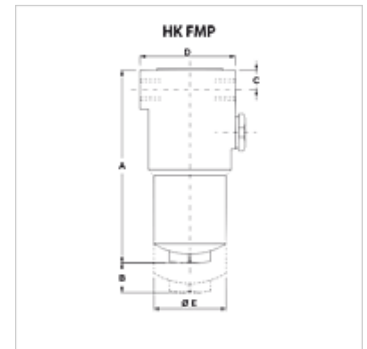

Norāde

"B" izmērs: filtra elementa nomaiņai nepieciešama brīva telpa

Apraksts

Spiediena filtru cauruļvadu ierīkošanai

Vielas sastāvs (Qmax.) saskaņā ar ISO VG 46 pie 50°C (30 mm²/s) uz $\Delta p_{ges} = 1,25$ bar

Pasūtījuma norādes

Filtra elements nav iekļauts. Lūdzu, pasūtiet atsevišķi.

Izstrādājums

Apzīmējums	Filtra laukums (m ²)	Cauruļu pieslēgums	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Svars (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

Piederumi

HK VA OPT	Aizsērējuma rādītājs, optisks
HK VA EL	Aizsērējuma rādītājs, elektrisks

Rezerves daļas

HK HP H	Filtra elements spiediena filtram FMP/FHP
---------	---