HK ZK


Savienojuma zobu vainags

HANSA-FLEX

Īpašības

Materiāls	Poliuretāns
Izmantošana	for elastic couplings



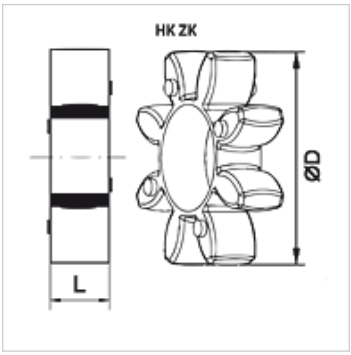

Izstrādājums

Apzīmējums	paredzēts savienojuma izmēram	Ø D (mm)	L (mm)	Materiāls	Svars (kg)
HK ZK HE2930		85,0	23,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 80	0,2
HK ZK HE3334		107,0	27,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 80	0,2
HK ZK ROTEX 24	Rotex 24	55,0	16,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 98	0,2
HK ZK SPIDEX 19 92SH	Spidex 19	40,0	12,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 92	0,2
HK ZK SPIDEX 19 98SH	Spidex 19	40,0	12,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 98	0,2
HK ZK SPIDEX 24 92SH	Spidex 24	55,0	14,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 92	0,2
HK ZK SPIDEX 24 98SH	Spidex 24	55,0	14,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 98	0,2
HK ZK SPIDEX 28 92SH	Spidex 28	65,0	15,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 92	0,2
HK ZK SPIDEX 28 98SH	Spidex 28	65,0	15,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 98	0,2
HK ZK SPIDEX 38 92SH	Spidex 38	80,0	18,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 92	0,2
HK ZK SPIDEX 38 98SH	Spidex 38	80,0	18,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 98	0,2
HK ZK SPIDEX 42 92SH	Spidex 42	95,0	20,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 92	0,2
HK ZK SPIDEX 42 98SH	Spidex 42	95,0	20,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 98	0,2
HK ZK SPIDEX 48 92SH	Spidex 48	105,0	21,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 92	0,2
HK ZK SPIDEX 48 98SH	Spidex 48	105,0	21,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 98	0,2
HK ZK SPIDEX 55 92SH	Spidex 55	120,0	22,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 92	0,2
HK ZK SPIDEX 55 98SH	Spidex 55	120,0	22,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 98	0,2
HK ZK SPIDEX 65 92SH	Spidex 65	135,0	26,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 92	0,2
HK ZK SPIDEX 65 95SH	Spidex 65	135,0	26,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 95	0,2
HK ZK SPIDEX 75 92SH	Spidex 75	160,0	30,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 92	0,2
HK ZK SPIDEX 75 95SH	Spidex 75	160,0	30,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 95	0,2
HK ZK SPIDEX 90 92SH	Spidex 90	200,0	34,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 92	0,2
HK ZK SPIDEX 90 95SH	Spidex 90	200,0	34,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 95	0,2
HK ZK SPIDEX 100 92SH	Spidex 100	225,0	39,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 92	0,2
HK ZK SPIDEX 100 95SH	Spidex 100	225,0	39,0	Elastomērs / PU, Šora cietība 95	0,2

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

HK HE	HE savienojums zobratsūkņiem
HK SPIDEX Z	Spidex savienojums zobratsūkņiem
HK ROTEX AF	Rotex savienojums aksiālajiem virzuļsūkņiem un lāpstiņveida sūkņiem
HK ROTEX Z	Rotex savienojums zobratsūkņiem

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.