

# WD WR

Mīksts blīvējums, UEM..WR

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Mīksts blīvējums |
| **Materiāls** | FPM 80 Shore |
| **Temperatūras diapazons** | -20 °C to +180 °C |

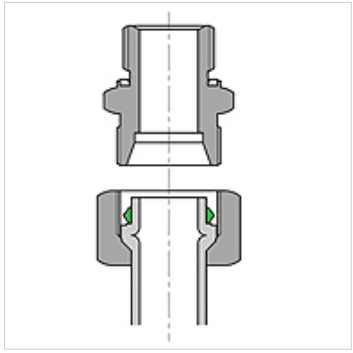

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | vītnei | Ø d1 (mm) | Ø Da (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WD NW 04 L WR** | L | M 12 x 1,5 | 6 | 8,0 | 2,7 |
| **WD NW 06 L WR** | L | M 14 x 1,5 | 8 | 10,0 | 2,7 |
| **WD NW 08 L WR** | L | M 16 x 1,5 | 10 | 12,2 | 3,0 |
| **WD NW 10 L WR** | L | M 18 x 1,5 | 12 | 14,2 | 3,0 |
| **WD NW 13 L WR** | L | M 22 x 1,5 | 15 | 17,2 | 3,0 |
| **WD NW 16 L WR** | L | M 26 x 1,5 | 18 | 20,2 | 3,0 |
| **WD NW 20 L WR** | L | M 30 x 2 | 22 | 24,2 | 3,0 |
| **WD NW 25 L WR** | L | M 36 x 2 | 28 | 30,2 | 3,0 |
| **WD NW 32 L WR** | L | M 45 x 2 | 35 | 37,8 | 3,5 |
| **WD NW 40 L WR** | L | M 52 x 2 | 42 | 44,8 | 3,5 |
| **WD NW 13 S WR** | S | M 24 x 1,5 | 16 | 18,2 | 3,0 |
| **WD NW 16 S WR** | S | M 30 x 2 | 20 | 23,0 | 3,7 |
| **WD NW 20 S WR** | S | M 36 x 2 | 25 | 28,0 | 3,7 |
| **WD NW 25 S WR** | S | M 42 x 2 | 30 | 33,0 | 3,9 |
| **WD NW 32 S WR** | S | M 52 x 2 | 38 | 40,8 | 3,5 |

## ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

| | |
|---|---|
| **UEM FM WR** | Uzmavuzgrieznis WALRING |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*