


# WA VCF RG

Savienojošā detaļa ... VCF, sarkanā bronza

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>       | Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra             |
| <b>Savienojums 1</b>     | Koniska ārējā collvītne                          |
| <b>Blīvējuma veids 1</b> | Plakanais blīvējums                              |
| <b>Standarts</b>         | DIN EN 10226/ISO 7-1                             |
| <b>Izmantošana</b>       | Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C |
| <b>Konstrukcija</b>      | Taisna   |
| <b>Modelis</b>           | Trīsdalīgs vītņsavienojums                       |
| <b>Materiāls</b>         | Sarkanā bronza                                   |

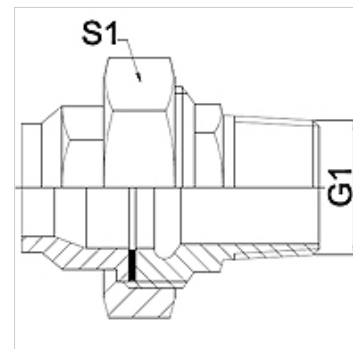

## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums    | DN | G1     | S1<br>(mm) |
|---------------|----|--------|------------|
| WA 013 VCF RG | 13 | R 1/2" | 28,0       |
| WA 020 VCF RG | 20 | R 3/4" | 32,0       |
| WA 025 VCF RG | 25 | R 1"   | 42,0       |

## Izstrādājumu varianti

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>WA VCF</b>    | Savienojošā detaļa ... VCF, kaļamais čuguns, Kaļamais čuguns                             |
| <b>WA VCF VA</b> | Savienojošā detaļa ... VCF, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |