EUD P

Virzuļa blīvju komplekts viengabala virzulim EUD-P

Īpašības

Modelis	Virzuļa blīvju komplekts
Ekspluatācijas spiediens	līdz 400 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	80 °C
Darba vides	Minerāleļļas
Montāža	uz viengabala virzuļiem A uz vairākdaļu virzuļiem B
Materiāls	(1) dinamiskais blīvējums: PUR (3) vadgredzens: poliacetāls
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

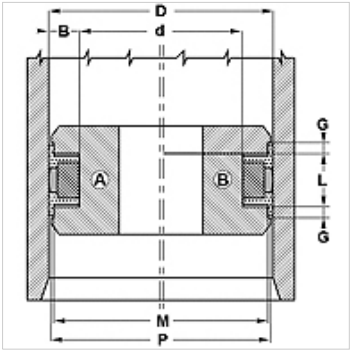

Apraksts

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.
Nepieciešams ļoti maz vietas
vienkārša montāža
Vienkāršs risinājums.
augsta nodilumizturība

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.