


# HK PAN

Līmeņa un temperatūras slēdzis HK PAN

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 1 bar
<b>Ekspluatācijas temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Savienojums</b>	G 1/2" male
<b>Ekspluatācijas spriegums</b>	24 V DC
<b>Elektriskais pieslēgums</b>	M12x1, 8-poliņš
<b>Aizsardzības veids</b>	IP 65
<b>Materiāls</b>	Bļivējums: NBR
<b>Piegādes apjoms</b>	Bez spraudņa

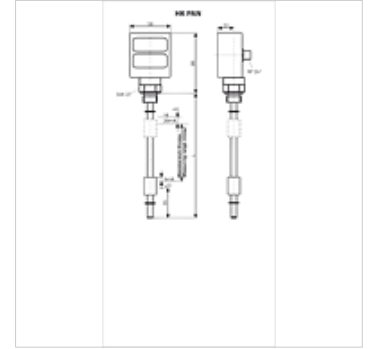

## Apraksts

Korpuss pagriežams līdz 350°

Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)

Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm

Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)

Precizitāte ± 1 % no galavērtības

## Pasūtījuma norādes

M12 spraudnis ar kabeli jāpasūta atsevišķi

## Izstrādājums

Apzīmējums	L (mm)	Svars (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

## Piederumi

HK PAN M Spraudnis M12 ar kabeli, 8 polu