
TE 300 B (3TE)

Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktņiem

Īpašības

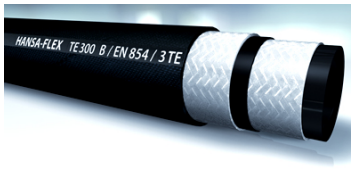

Izmantošana	Zema spiediena šļūtene vispārīgai izmantošanai.
Īpašas pazīmes	Ugunsdrošības pārbaude atbilstoši standartam DIN 54 837 ar klasifikāciju atbilstoši standarta DIN 5510 2. daļai (pārbaužu ziņojumi pēc pieprasījuma)
Standarts	EN 854 3 TE
Iekšējā kārta	sintētiskā gumija NBR
Ieliktnis	divi appinuma ieliktņi no auduma
Ārskats	uguns, eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļas bāze viegls šķidrais kurināmais Smēreļļa Ūdens Gaiss (līdz +70° C) Ūdens un glikola emulsijas

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Krāsa
TE 306 B	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45	melns
TE 308 B	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55	melns
TE 310 B	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70	melns
TE 313 B	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85	melns
TE 316 B	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105	melns
TE 320 B	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130	melns
TE 325 B	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150	melns
TE 332 B	31	20	1,1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190	melns

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.