


# OR 90° Shore NBR NO

Apaļa šķērsriezuma gredzens 90 SH NBR NO

## Īpašības

|                  |  |
|------------------|--|
| Modelis          | Apaļa šķērsriezuma gredzens            |
| Krāsa            | Melns                                  |
| Temperatūra min. | -20 °C                                 |
| Temperatūra max. | 100 °C                                 |
| Materiāls        | NBR, ozona izturīgs, Šora cietība 85 A |

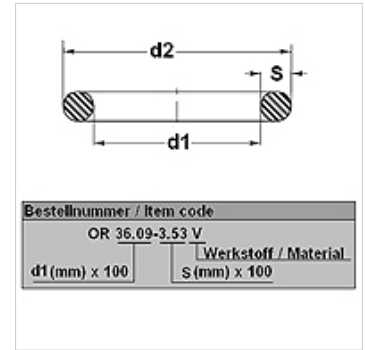

## Apraksts

Cietība: ISO 48

Noturība pret ozonu: DIN 53509-1

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | d1<br>(mm) | d2<br>(mm) | s<br>(mm) |
|----------------|------------|------------|-----------|
| OR 18-2.5 NO   | 18,00      | 23,00      | 2,50      |
| OR 4-1.5 NO    | 4,00       | 7,00       | 1,50      |
| OR 6-1.5 NO    | 6,00       | 9,00       | 1,50      |
| OR 7.5-1.5 NO  | 7,50       | 10,50      | 1,50      |
| OR 9-1.5 NO    | 9,00       | 12,00      | 1,50      |
| OR 10-1.5 NO   | 10,00      | 13,00      | 1,50      |
| OR 10-2 NO     | 10,00      | 14,00      | 2,00      |
| OR 12-2 NO     | 12,00      | 16,00      | 2,00      |
| OR 13-2 NO     | 13,00      | 17,00      | 2,00      |
| OR 15-2 NO     | 15,00      | 19,00      | 2,00      |
| OR 16-2.5 NO   | 16,00      | 21,00      | 2,50      |
| OR 17.5-2.5 NO | 17,50      | 23,50      | 2,50      |
| OR 19-1.5 NO   | 19,00      | 22,00      | 1,50      |
| OR 20-2 NO     | 20,00      | 24,00      | 2,00      |
| OR 20-2.5 NO   | 20,00      | 25,00      | 2,50      |
| OR 22-2.5 NO   | 22,00      | 27,00      | 2,50      |
| OR 25-1.5 NO   | 25,00      | 28,00      | 1,50      |
| OR 25-2.5 NO   | 25,00      | 30,00      | 2,50      |
| OR 26-2 NO     | 26,00      | 30,00      | 2,00      |
| OR 27-2.5 NO   | 27,00      | 33,00      | 2,50      |
| OR 32-2.5 NO   | 32,00      | 37,00      | 2,50      |
| OR 33-2.5 NO   | 33,00      | 38,00      | 2,50      |
| OR 38-2.5 NO   | 38,00      | 43,00      | 2,50      |