


# PA 500 A 45 A

Kompresijas armatūra, DKM, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>         | Kompresijas armatūra HD 500 šūtenēm      |
| <b>Savienojums 1</b>       | Metriskā uzgriežņa vītne                 |
| <b>Blīvējuma veids 1</b>   | 60° blīvējošā galviņa                    |
| <b>Apzīmējums</b>          | DKM                                      |
| <b>Standarts</b>           | DIN 3863                                 |
| <b>Saslēgšana</b>          | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  |
| <b>Piegādes apjoms</b>     | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| <b>Materiāls</b>           | Tērauds                                  |
| <b>Virsmas aizsardzība</b> | galvaniskais pārklājums                  |

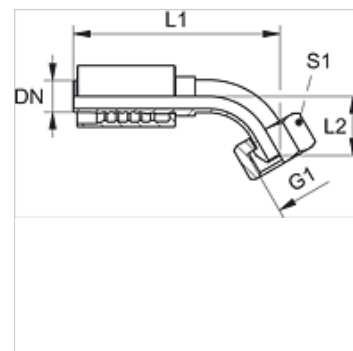

## Izstrādājums

| Apzīmējums    | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|--------|--------|------------------------------|------------|---------|---------|----|
| PA 532 A 45 A | 31 | 20     | 1,1/4" | WP 63 bar                    | M 45 x 1,5 | 112,5   | 41,7    | 50 |
| PA 540 A 45 A | 38 | 24     | 1,1/2" | WP 63 bar                    | M 52 x 1,5 | 125,5   | 43,1    | 60 |
| PA 550 A 45 A | 51 | 32     | 2"     | WP 40 bar                    | M 65 x 2   | 142,0   | 51,6    | 75 |