

# HK CGMM



Galvenais korpuss dubultas darbības hidrauliskajam cilindram 250 bar

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Materiāls** Tērauda lējums UNI 5007-G26

**Izmantošana** Suitable for cylinder HK HFR 2S

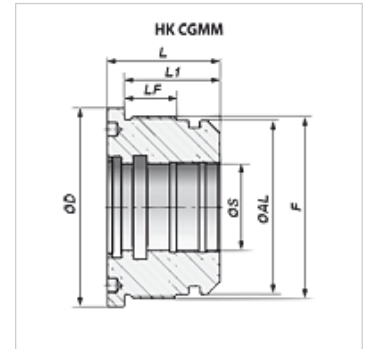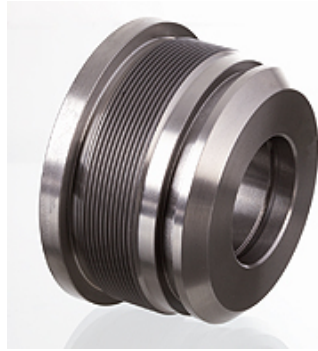

## Norāde

Piemēroti blīvju komplekti var tikt piegādāti pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø S (mm)	F	L (mm)	L1 (mm)	LF (mm)	Svars (kg)
HK CGMM 114 100 050	100	114	50	M 105x2	65	55	30	2,9